


Сенсор	1409
Структура линзы	Широкоугольная стеклянная 3G1P
Угол обзора	170° (Горизонтальный)
Система видео	NTSC
Разрешение матрицы	1280x720 HD
Система синхронизации	Встроенная
Разрешение	1000 тв-линий
Минимальная освещённость	0.01 люкс
Видеовыход	CVBS тюльпан, уровень 1.0Vp-p.75 Ohm
Соотношение сигнал/шум	> 48 дБ
Класс пыли- и влагозащита	IP67
Потребляемый ток	макс. 60 мА
Питание	DC 12 В
Рабочая температура	- 40°C ~ +70°C
Влажность воздуха	макс. 95%
Другое	Автоматический баланс белого, автоматическая регулировка усиления, компенсация встречной засветки

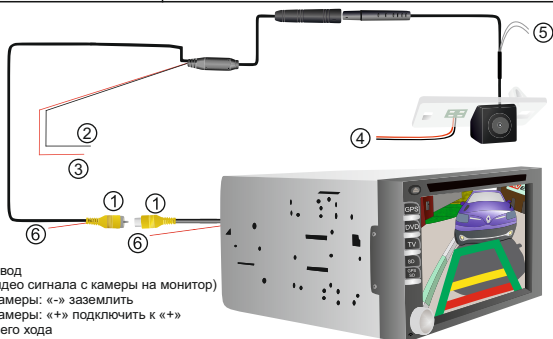

1. Видео провод (передача видео сигнала с камеры на монитор)
2. Питание камеры: «-» заземлить
3. Питание камеры: «+» подключить к «+» фонаря заднего хода
4. Питание светодиодной подсветки номера (в зависимости от камеры, может подключаться штатная подсветка номера)
5. Провод отключения разметки (для отключения парковочных линий нужно замкнуть провода)
6. Активационный провод