



Парковочный монитор с квадратором 9" для
грузовиков и автобусов
AVS0904BM (AHD)



Страна-производитель: Китай

Изготовитель: AVIS ELECTRONICS
OVERSEAS LIMITED

Юридический адрес изготовителя: 506-507A,
HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei
road, Shiyao town, Baoan district, Shenzhen,
Guangdong, China, 518108

Импортер: ООО «Авис электроникс»

Юридический адрес импортера: 125167,
г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 PM-2




1. Функции клавиш передней панели



1. Кнопка питания
2. Уменьшение параметра
3. Увеличение параметра
4. Настройка вывода изображения
5. Меню
6. Поворот изображения


2. Схема подключения

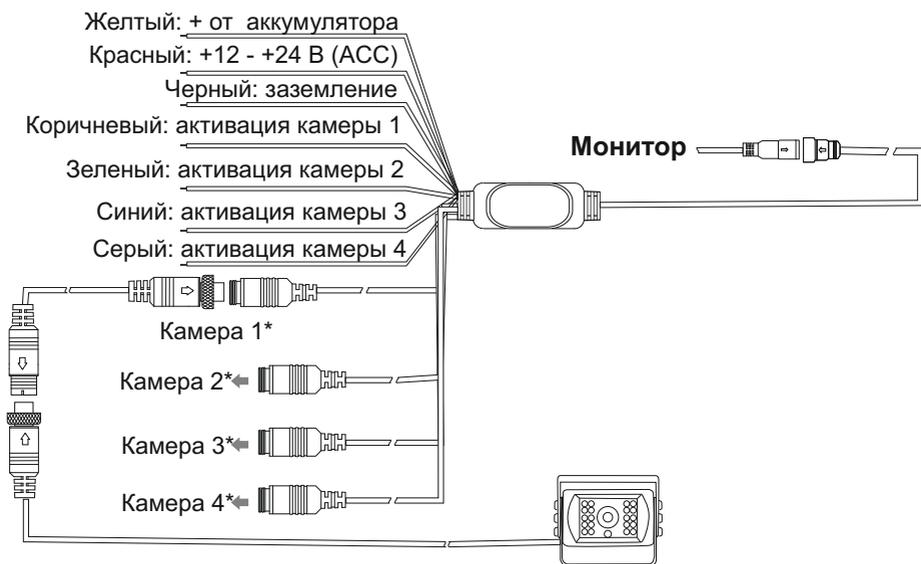


* Монитор поддерживает только камеры с сенсором АHD

3. Настройки устройства

Нажмите кнопку LOGIN для перехода в главное меню настроек.

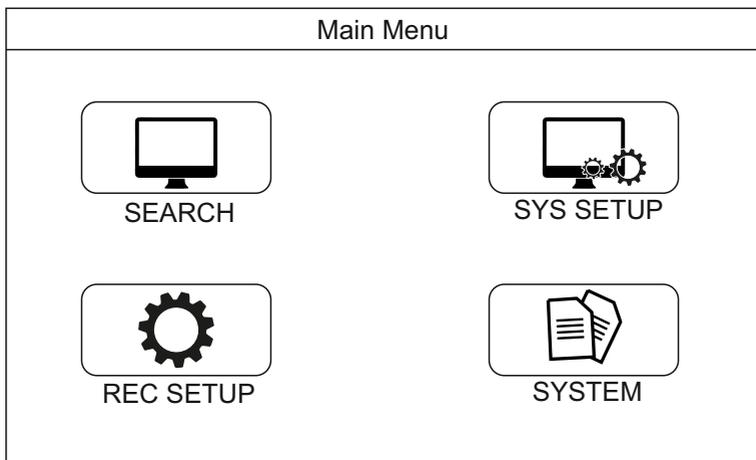


3.1 Для просмотра отснятых файлов перейдите в пункт SEARCH. Далее зайдите в раздел RECORD. Выберите необходимую дату и нажмите кнопку SEARCH.

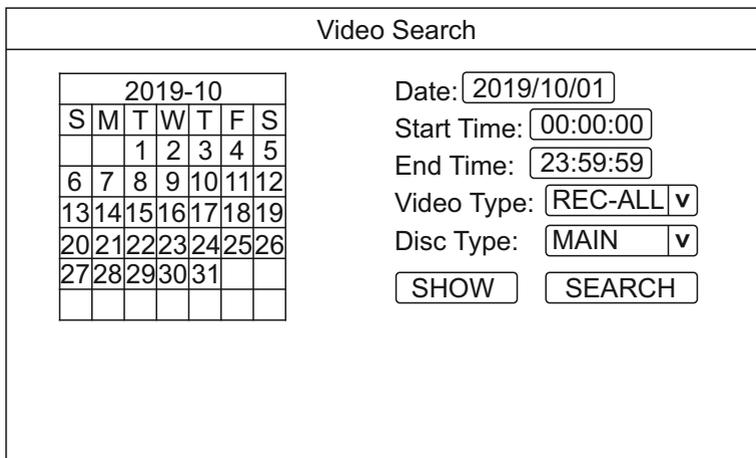

Выберите нужный файл для просмотра. Для сохранения файлов и дальнейшего просмотра на ПК, подключите USB носитель к устройству. Отметьте нужные файлы и нажмите EXPORT.

3.2 Для настройки языка перейдите в пункт SYS SETUP в главном меню. Далее перейдите в пункт TERMINAL.

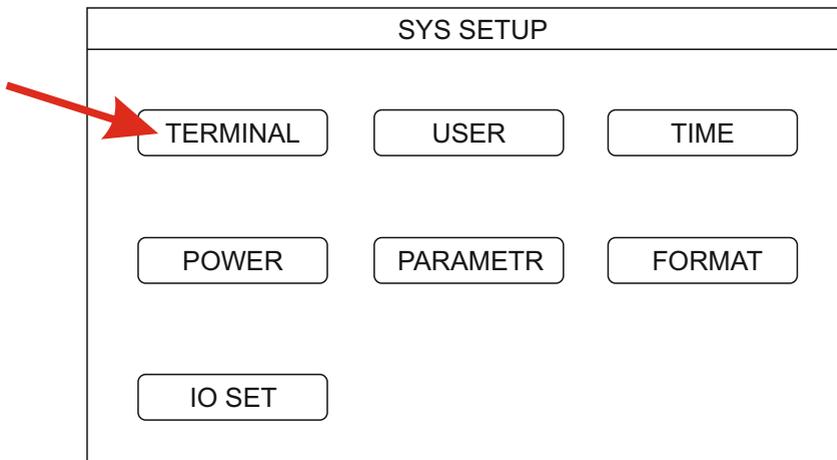


The image shows a rectangular window titled "SYS SETUP". Inside the window, there are seven buttons arranged in three rows. The first row contains "TERMINAL", "USER", and "TIME". The second row contains "POWER", "PARAMETR", and "FORMAT". The third row contains "IO SET". A red arrow points from the left edge of the window to the "TERMINAL" button.

В открывшемся меню выберите язык и нажмите кнопку SAVE.




The image shows a rectangular window titled "Video Search". It contains several input fields and a dropdown menu. The fields are: "Dev ID:" (empty), "Date:" (empty), "Plate NO:" (empty), "Start Time:" (empty), "State:" (empty), "End Time:" (empty), "Language:" (dropdown menu showing "ENGLISH" with a downward arrow), "Video Type:" (empty), and "GuiAlpha:" (dropdown menu showing "0%" with a downward arrow). A red arrow points from the left to the "Language:" dropdown menu. Another red arrow points from the bottom right to the "SAVE" button.

3.3 Для установки времени и даты перейдите в пункт SYS SETUP в главном меню. Далее перейдите в пункт TIME.

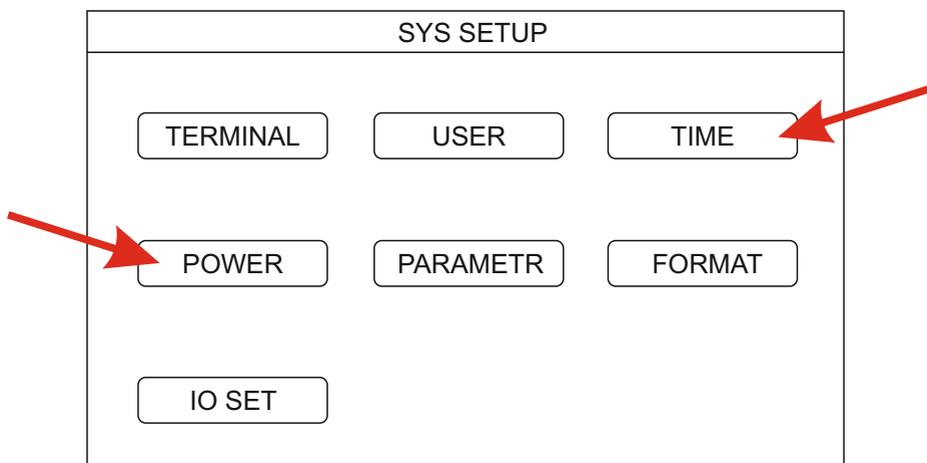


В открывшемся окне установите дату и время. *(Синхронизация времени и даты в данном устройстве не поддерживается).*

3.4 Для настройки автоматического включения устройства перейдите в пункт SYS SETUP в главном меню. Далее перейдите в вкладку POWER.

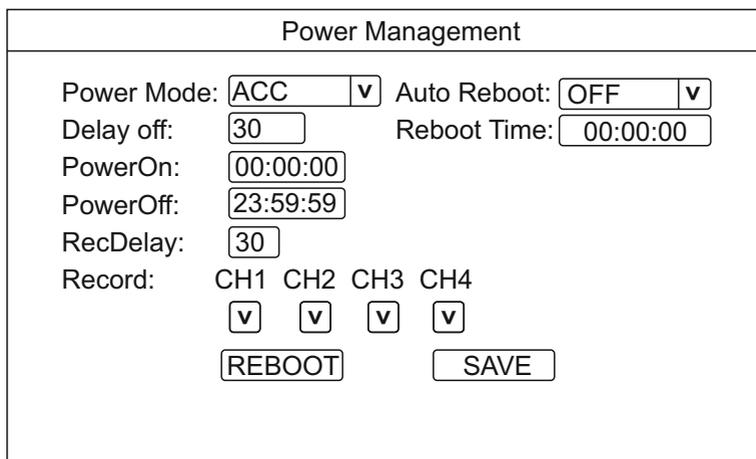


В открывшемся окне Вы можете настроить автоматическое включение устройства при включении зажигания, а также в определенное время. Также можно выбрать камеры с которых будет вестись запись.

3.5 Для форматирования карты памяти перейдите в пункт SYS SETUP в главном меню. Далее перейдите в пункт FORMAT. **После установки новой карты памяти ее необходимо отформатировать.** Монитор форматирует карту памяти в защищенный формат не доступный к просмотру на ПК.

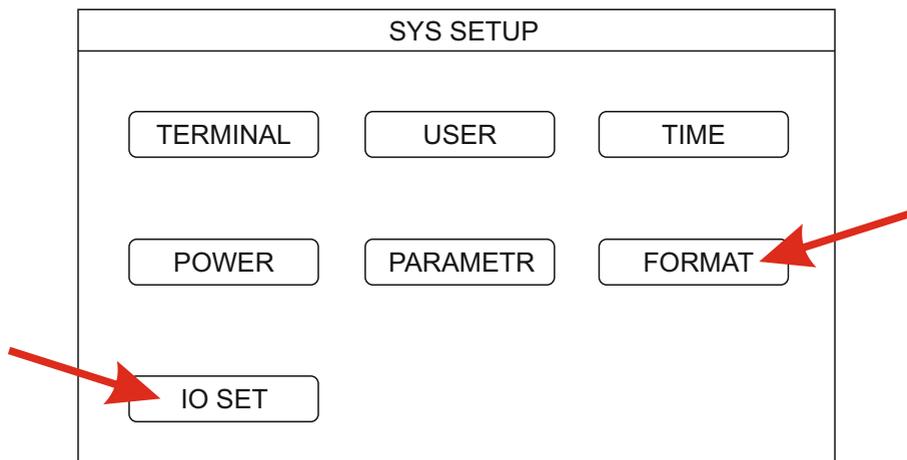

3.6 Для настройки типа камеры (Передняя, задняя, боковая и т.д), перейдите в пункт IO SET.

3.7 Если изображение с камеры отсутствует, необходимо настроить характеристики камеры (Систему цветности, разрешение, тип сенсора и т.д). Для этого перейдите в пункт REC SETUP в главном меню. Далее перейдите в пункт RECORD.

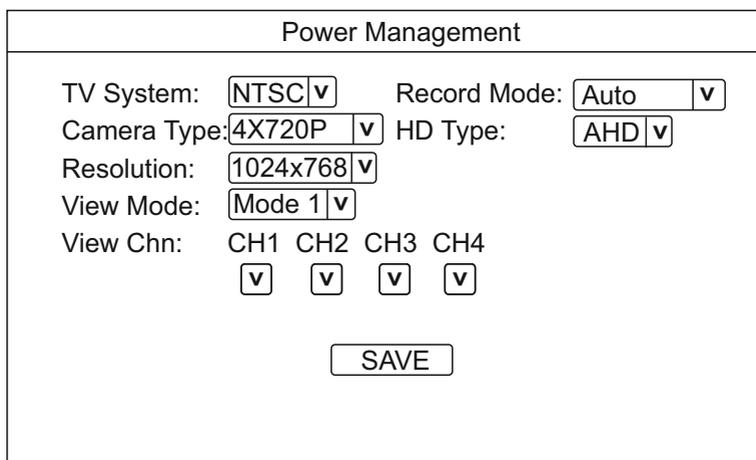

**Настройка параметров связанных с подключением к сети интернет и GPS не поддерживаются в данной модели устройства.*