


Сенсор	1409
Структура линзы	Широкоугольная стеклянная 3G1P
Угол обзора	170° (Горизонтальный)
Система видео	NTSC
Разрешение матрицы	1280x720 HD
Система синхронизации	Встроенная
Разрешение	1000 тв-линий
Минимальная освещённость	0.01 люкс
Видеовыход	CVBS тюльпан, уровень 1.0Vp-p.75 Ohm
Соотношение сигнал/шум	> 48 дБ
Класс пыле- и влагозащита	IP67
Потребляемый ток	макс. 60 мА
Питание	DC 12 В
Рабочая температура	- 40°C ~ +70°C
Влажность воздуха	макс. 95%
Другое	Автоматический баланс белого, автоматическая регулировка усиления, компенсация встречной засветки

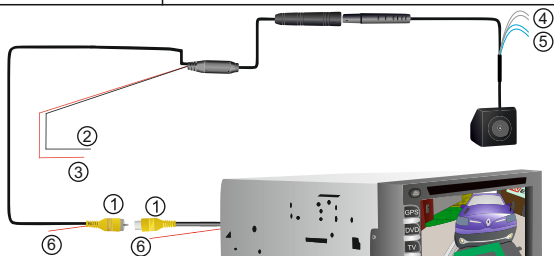

1. Видео провод (передача видео сигнала с камеры на монитор)
2. Питание камеры: «-» заземлить
3. Питание камеры: «+» подключить к «+» фонаря заднего хода
4. Провод отключения разметки (для отключения парковочных линий нужно замкнуть провода)(белый)
5. Провод отключения зеркальности (для отключения зеркальности нужно замкнуть провода)(синий)
6. Активационный провод