

# АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОНИТОР AVS4701BM


## 1. Описание устройства.



- 1. Поворот изображения
- 2. Уменьшение параметра
- 3. Меню настроек

- 4. Увеличение параметра
- 5. Выбор источника: AV1/AV2
- 6. Включение/Выключение монитора


## 2. Пульт дистанционного управления.

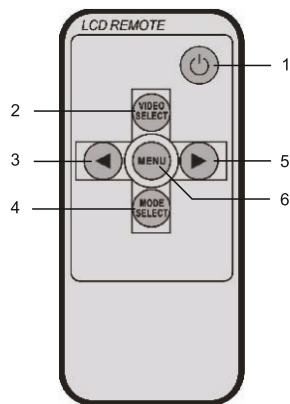

- 1. Включение/Выключение монитора
- 2. Выбор источника: AV1/AV2
- 3. В режиме меню уменьшение яркости, контрастности и других параметров
- 4. Режим экрана: 16:9 / 4:3
- 5. В режиме меню увеличение яркости, контрастности и других параметров
- 6. Переход в Меню монитора

Срок службы элементов питания в обычных условиях составляет 1 год (или менее, в зависимости от частоты и условий эксплуатации).

## 3. Схема подключения

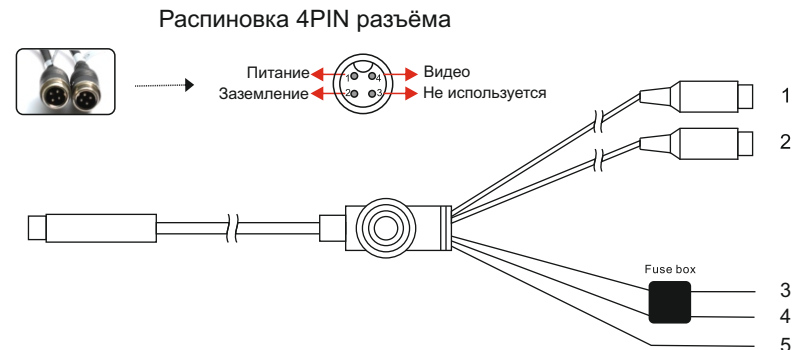

- 1. Жёлтый разъём 1 – Видео вход 1 (для любого источника видео)
- 2. Жёлтый разъём 2 – Видео вход 2 (для камеры заднего вида)
- 3. Красный провод – питание +
- 4. Чёрный провод – питание (земля)
- 5. Синий провод – управляющий (для подключения камеры заднего вида)

## 4. Технические характеристики:

Размер экрана	7 дюймов
Разрешение экрана	HD 800x480
Система цветности	PAL / NTSC
Питание	9 В - 35 В
Потребляемая мощность	до 5 Вт
Температурный режим	от -20 до 65 градусов по Цельсию