

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОНИТОР AVS4747TM (AHD)




1. Описание устройства.



- 1.Поворот изображения
- 2.Уменьшение параметра
- 3.Меню настроек

- 4.Увеличение параметра
- 5.Выбор источника: AV1/AV2
- 6.Включение/Выключение монитора


2. Пульт дистанционного управления.

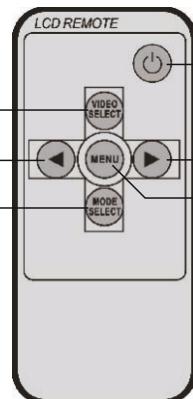

- 1.Включение/Выключение монитора
- 2.Выбор источника: AV1/AV2
- 3.В режиме меню уменьшение яркости, контрастности и других параметров
- 4.Режим экрана: 16:9 / 4:3
- 5.В режиме меню увеличение яркости, контрастности и других параметров
- 6.Переход в Меню монитора

Срок службы элементов питания в обычных условиях составляет 1 год (или менее, в зависимости от частоты и условий эксплуатации).

3. Схема подключения

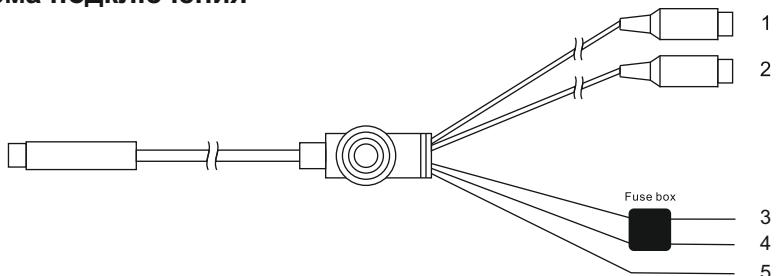

- 1. Жёлтый разъём 1 – Видео вход 1 (для AHD/CVBS дополнительной камеры)*
- 2. Жёлтый разъём 2 – Видео вход 2 (для AHD/CVBS камеры заднего вида)*
- 3. Красный провод – питание +
- 4. Чёрный провод – питание (земля)
- 5. Синий провод – управляющий (TRIG для подключения камеры заднего вида)

В мониторе можно включить отображение **линий разметки** для камеры заднего вида (вход Av2). Для этого в соответствующем меню монитора включите этот параметр (вторая вкладка). Линии отображаются только при подключении управляющего Синего TRIG провода. Провод подключается к +12-24В (например к + фонаря заднего хода) и на экран автоматически выводится изображение с камеры заднего вида (Режим парковки). Далее, при включенном изображении, можно менять стиль линий с помощью кнопки MENU. Вход в МЕНЮ монитора, возможен только при отключенном проводе TRIG.

4. Технические характеристики:

Размер экрана	7 дюймов
Разрешение экрана	1024 x 600
Система цветности	PAL / NTSC
Питание	9 В - 35 В
Потребляемая мощность	до 5 Вт
Температурный режим	от -20 до 65 градусов по Цельсию

* В мониторе осуществляется сквозное питание камер т.е. пока монитор подключен к питанию (на красном проводе присутствует +), камеры всегда работают, даже если экран монитора будет выключен с кнопки. На камерах с автоматической шторкой, шторка будет открыта до снятия питания с монитора (отключения красного провода).

Страна-производитель: Китай
Изготовитель: AVIS ELECTRONICS OVERSEAS LIMITED
Юридический адрес изготовителя: 506-507A, HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei road, Shiyuan town, Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China, 518108
Импортер: ООО «Авис электроникс»
Юридический адрес импортера: 125167, г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 РМ-2