


Камера заднего вида

Технические характеристики



Тип сенсора	CMOS	CCD	CCD IPAS
Система видео	NTSC		
Разрешение	480 линий	480 линий	520 линий
Минимальная освещенность	0,2 LUX	0,1 LUX	0,1 LUX
Угол обзора	170°		
Класс пыле- и влагозащиты	IP67		
Светодиодная подсветка номерного знака	Опционально, в зависимости от модели		
Парковочная разметка	Статическая (отключаемая)	Статическая (отключаемая)	Динамическая (неотключаемая)
Выход	CVBS тюльпан, уровень 1.0Vp-p.75 Ohm		
Питание	DC 12 В		
Рабочая температура	от -30°C до +50°C		
Температура хранения	от -40°C до +60°C		

Схема подключения

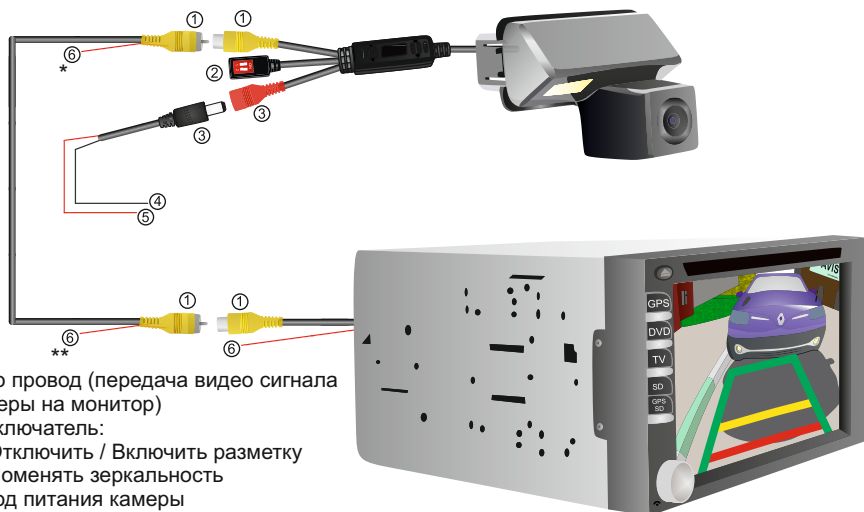

1. Видео провод (передача видео сигнала с камеры на монитор)
2. Переключатель:
 - 1) Отключить / Включить разметку
 - 2) Поменять зеркальность
3. Провод питания камеры
4. «-» (чёрный) заземлить
5. «+» (красный) подключить к «+» фонаря заднего хода
6. Активационный провод:
 - * Подключить к «+» фонаря заднего хода.
 - ** Подключить к активационному проводу монитора.