





Камера переднего вида AVS311CPR (180 Front Multiview)

Особенности




Кнопка

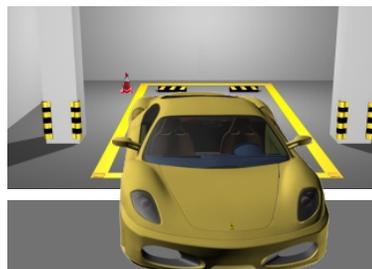


Угол обзора 180°
6 режимов обзора
Переключение режимов одной кнопкой

Режимы обзора


Данная камера может отображать картинку в 6-ти разных режимах. Переключение между ними происходит нажатием кнопки.

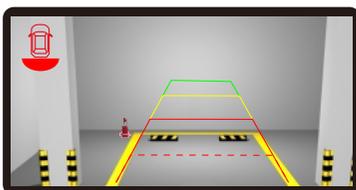

1. Угол обзора 180°
Включен по умолчанию

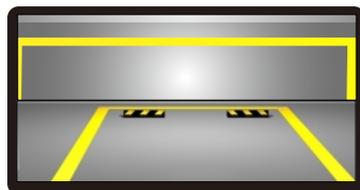


4. Вид сверху + угол обзора 130°
Рекомендован при движении строго вперёд и приближении к стене.

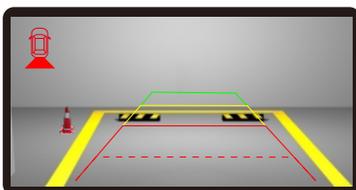


2. Угол обзора 130°
Рекомендован при движении строго вперёд.



5. Угловой вид с приближением
Рекомендован только при движении вперёд между препятствиями.

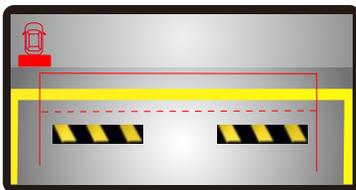

3. Вид сверху
Рекомендован при движении к стене или большому препятствию.

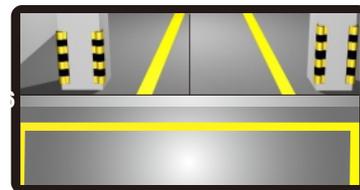

6. Угловой вид + вид сверху
Рекомендован только при движении вперёд между препятствиями и приближении к стене.


Настройка режимов обзора

Вы можете выбрать для себя 2-3 удобных режима обзора, а остальные скрыть.

1. Переключитесь на режим который необходимо скрыть.
2. Нажмите удерживайте кнопку в течении 2-х секунд.

Выбранный Вами режим исчезнет. Чтобы вернуть скрытые режимы нажмите и удерживайте кнопку при перезапуске питания камеры. Это действие приведёт к полному сбросу настроек режимов обзора.

Схема подключения

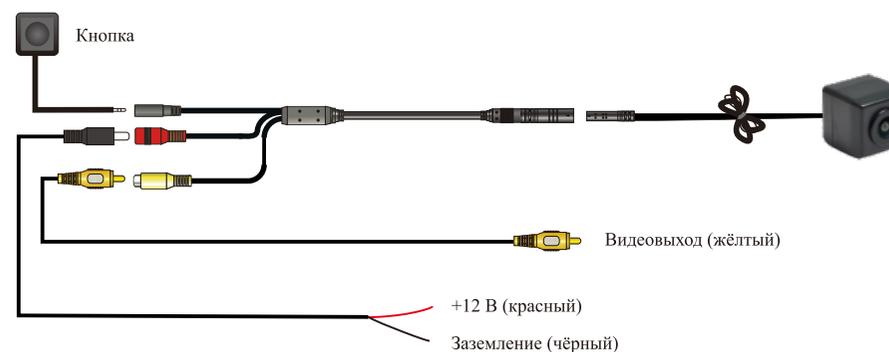

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|---|
| Угол обзора | 180° по горизонтали, 190° по диагонали |
| Матрица | 1/3" CCD |
| Видеорежим | NTSC |
| Разрешение матрицы | 1280x720 |
| Класс пыли- и влагозащиты | IP67 |
| Минимальная освещённость | 0.1 LUX |
| Выход | CVBS тюльпан, уровень 1.0Vp-p.75 Ом |
| Тип передачи изображения | Прямое |
| Диапазон рабочей температуры | от -20°C до +50°C |
| Питание | DC +12 В |
| Размеры установочной площадки | 37 мм x 21 мм |
| Дополнительно | 6 режимов обзора, переключение режимов обзора |