



## Зеркало заднего вида со встроенным видеорегистратором

AVS0507DVR



## Руководство по эксплуатации

Страна-производитель: Китай  
Изготовитель: AVIS ELECTRONICS  
OVERSEAS LIMITED  
Юридический адрес изготовителя: 506-507A,  
HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei  
road, Shiyan town ,Baoan district, Shenzhen,  
Guangdong, China, 518108  
Импортер: ООО «Авис электроникс»  
Юридический адрес импортера: 125167,  
г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 PM-2




## Описание устройства



1. Подтвердить
2. Вверх
3. Вниз
4. Меню
5. Питание
6. Не используется
7. Индикатор
8. Экран
9. Не используется
10. Камера
11. Отверстия для вентиляции
12. Динамик
13. USB
14. Разъем карты памяти

## Схема подключения

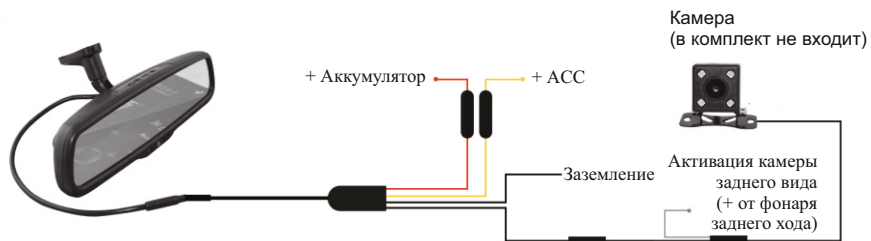

## Функции

### 1. Функция видео / фото:

При подаче питания устройство включится автоматически и начнёт запись. Нажмите **OK** для остановки записи видеорегистратора.

Когда запись остановлена нажмите **MENU** чтобы перейти в режим фото. Далее нажмите **OK** чтобы сделать фото. Нажмите **<** или **>** чтобы выбрать фокусное расстояние.

### 2. Датчик удара:

При срабатывании датчика удара текущий файл станет защищённым от перезаписи.

### 3. Камера заднего вида:

При подключении камеры заднего вида к Видеовходу и поступлении питания на активационный провод, изображение с камеры заднего вида отобразится на экране устройства.

### 4. Автоматическое отключение экрана:

В целях безопасности предусмотрена функция автоотключения экран через определённое время (20 сек., 1 мин., 3 мин., 5 мин.).

### 5. Режим парковки:

При включении данного режима, когда автомобиль припаркован и двигатель заглушен, устройство запишет 30 секундный файл по срабатыванию датчика удара.

### 6. Индикация записи:

Когда устройство ведёт запись индикатор будет гореть. Если запись остановлена индикатор будет мигать.

## Функции кнопок

Кнопка	Значок	Функция
MENU		1. Нажмите и удерживайте, чтобы перейти в подменю. Запись должна быть остановлена. 2. Нажмите для выбора режима.
Вкл./Выкл.		1. Нажмите, чтобы включить / выключить экран. 2. Зажмите на 4 сек, чтобы включить / выключить устройство.
Вверх		1. Нажмите в режиме видео, чтобы изменить способ отображения камер на экране. 2. Перемещение вверх по меню.
OK		1. Нажмите в режиме видео, чтобы вкл./выкл. запись или подтвердить выбор в подменю. 2. Зажмите на 1 сек для быстрого переключения на Видеовход №1. 3. Нажмите при выключенном экране, чтобы включить его.
Вниз		1. Нажмите в режиме видео, чтобы вкл./выкл. запись звука; 2. Перемещение вверх по меню.

## Описание меню настроек

Данное устройство имеет 4 раздела системных настроек: Режим видео / Режим фото / Воспроизведение / Общие настройки. Все действия в меню выполняются при остановленной записи.

### Режим видео

В режиме ожидания нажмите и удерживайте **MENU**, чтобы зайти в настройки.

Режим видео	Функция	Подменю
Разрешение	Разрешение видео	1080FHD/1080P/720P/WVGA
Цикл записи	Длительность записанного видео	Выкл./1мин/3мин/5мин/10мин
WDR	Расширенный динамический диапазон	Выкл./Вкл.
Экспозиция	Регулировка яркости	От -2 до +2
Датчик движения	Датчик движения	Выкл./Вкл.
Запись звука	Включить / выключить микрофон	Выкл./Вкл.
Дата этикетки	Отображение даты на записи	Выкл./Вкл.
Gravity sensing	Чувствительность датчик удара	Высок./Средн./Низк./Выкл
Парковка монитор	Чувствительность датчик удара в режиме стоянки	Высок./Средн./Низк./Выкл
Изображение кам.	Изменение зеркальности дополнительной камеры	Выкл./Вкл.

### Режим фото

В режиме ожидания нажмите **MENU** для перехода в режим фото. Нажмите и удерживайте кнопку **MENU** для входа в настройки.

Режим фото	Функция	Подменю
Режим сер. fotogr.	Настройка задержки фотографирования	Один/2с/5с/10с
Разрешение	Разрешение фото	18M/12M/10M/8M/5M
Последоват.	Серия из трех фото	Выкл./Вкл.
Качество	Качество фото	Высок./Норм./Низк.
Резкость	Резкость фото	Высок./Норм./Низк.
Баланс белого	Баланс белого	Авто/Дневной свет/Облачно...
Режим цвета изобр.	Настройка изображения	Норм./Черно-белый/Сепия
ISO	Настройка светочувствительности	Авто/100/200/400
Экспозиция	Регулировка яркости	От -2 до +2
Стабилизатор изобр.	Стабилизатор изображения	Выкл./Вкл.
Быстрый просмотр	Настройка длительности быстрого просмотра	Выкл./2 секунды/5 секунд
Дата этикетки	Отображение даты на записи	Выкл./Вкл.

### Воспроизведение

В режиме ожидания нажмите **MENU** для перехода в режим просмотра. Нажмите и удерживайте кнопку **MENU** для входа в настройки.

Воспроизведение	Функция	Подменю
Удаление файлов	Удаление файлов	Удалить один или все файлы.
Блокировка	Блокировка файлов от перезаписи	Заблокировать/Разблокировать
Показ слайдов	Настройка времени отображения файла	2/5/8 секунд

## Общие настройки

В режиме ожидания нажмите и удерживайте **MENU** 2 раза, чтобы зайти в настройки.

Общ. настройки	Функция	Подменю
Дата/Время	Установка даты и времени	
Автоматическое вык.	Настройка отключения при бездействии	Выкл./3/5/10 мин.
Звуковой сигн. кноп.	Звуковой сигнал кнопок	Выкл./Вкл.
Язык	Настройка языка устройства	Выберите язык
Частота сети	Устранение мерцания	50Гц/60Гц
Выключение экрана	Задержка выключения дисплея	20 сек./1/3/5 мин./Выкл.
Гос. носер машины	Отображение гос. номера поверх записи	Введите гос. номер
Форматирование	Очистка карты памяти	Отмена/Ok
Сбросить настройки	Сброс к заводским настройкам	Отмена/Ok
Версия ПО	Версия ПО	

## Технические характеристики

Дисплей	ЖК 5 дюймов 800x480
Сенсор	Ag0330
Разрешение камеры	2МП в режиме видео, 3.2МП в режиме фото
Формат фото	JPEG
Разрешение фото	18M/12M/10M/8M/5M
Формат видео	MOV (H.264)
Режимы записи	1080FHD/1080P/720P/WVGA
Цифровой зум	4x-кратный цифровой
Динамик	Встроенный
Микрофон	Встроенный
Циклы записи видео	Выкл./1мин/3мин/5мин/10мин
Экспозиция	от -2 до +2
Частота	50Гц/60Гц
Язык меню	Английский/Испанский/Португальский/Русский/Китайский/Японский/Немецкий/Итальянский и т.д.
Карта памяти	microSD до 32Гб
Датчик удара	Есть
ISO	Автоматическая и ручная регулировка
Питание	DC 12В
Видеосистема	Авто/NTSC/PAL