


Мультиформатная автомобильная AHD 720/CVBS камера AVS135CPR

| | |
|---------------------------|--|
| Сенсор | AHD 720/CVBS 7045 |
| Структура линзы | Стеклопленочная 2G2P |
| Угол обзора | 160° (по диагонали) |
| Система видео | NTSC 30FPS |
| Разрешение матрицы | 1280x720 HD |
| Система синхронизации | Встроенная |
| Разрешение | 720P 30FPS |
| Минимальная освещённость | 0.1 люкс |
| Видеовыход | CVBS тюльпан, уровень 1.0Vp-p.75 Ohm |
| Соотношение сигнал/шум | >52 dB |
| Класс пыле- и влагозащита | IP67 |
| Потребляемый ток | макс. 90 mA |
| Питание | DC 12 В |
| Рабочая температура | - 40°C ~ +85°C |
| Влажность воздуха | макс. 95% |
| Другое | Автоматический баланс белого, автоматическая регулировка усиления, компенсация встречной засветки, возможность изменение формата AHD/CVBS. |

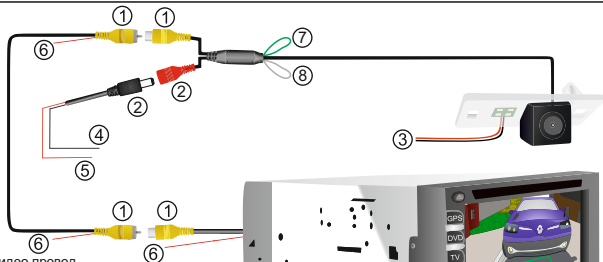

1. Видео провод (передача видео сигнала на монитор)
2. Питание камеры
3. Питание светодиодной подсветки номера (в зависимости от камеры, может подключать штатная подсветка номера)
4. «-» заземлить
5. «+» подключить к фонарю заднего хода
6. Активационный провод
7. Провод отключения разметки (для отключения парковочных линий нужно перерезать зеленую петлю)
8. Изменение формата камеры (для изменения формата камеры с AHD 720 на CVBS нужно перерезать белую петлю)