



Встраиваемое радио AVS130



Страна-производитель: Китай

Изготовитель: AVIS ELECTRONICS
OVERSEAS LIMITED

Юридический адрес изготовителя: 506-507A,
HuiGu ChuangXin Technology park, JingBei
road, Shiyan town ,Baoan district, Shenzhen,
Guangdong, China, 518108

Импортер: ООО «Авис электроникс»

Юридический адрес импортера: 125167,
г. Москва, Планетная ул., д. 11, пом. 12/11 ПМ-2



Технические характеристики

Режимы работы: FM радио, Bluetooth, USB/SD, AUX

Частоты FM: 87.5 - 108MHz

Рабочее напряжение: 220 V AC (50 Hz)

Мощность RMS: 15Wx2Ch


Сигнал/Шум: >98 dB

Дистанция Bluetooth: 10 м

Соппротивление динамиков: 4-8 Ом

Поддержка карт памяти: до 32 Gb

Кнопки управления

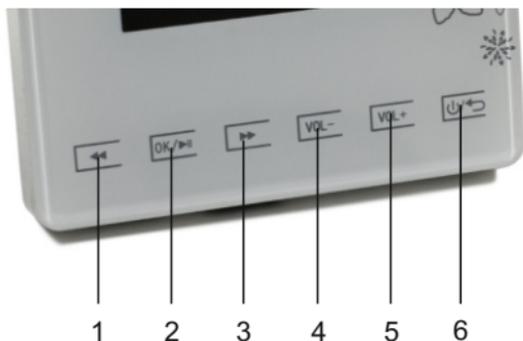

- 1. В меню:** перемещение по меню вправо/вверх.
В режиме воспроизведения: предыдущий трек.
В режиме радио: Короткое нажатие - переход к предыдущей ячейки.
Длинное нажатие - сканирование радиостанций назад.
- 2. В меню:** выбор значения.
В режиме воспроизведения: воспроизведение/пауза.
В режиме радио: режим отключение звука.
- 3. В меню:** перемещение по меню влево/вниз.
В режиме воспроизведения: предыдущий трек.
В режиме радио: Короткое нажатие - переход к следующей ячейки.
Длинное нажатие - сканирование радиостанций вперед.
- 4.** Уменьшение громкости.
- 5.** Увеличение громкости.
- 6.** Короткое нажатие - назад.
Длинное нажатие Вкл/Выкл.

Внешний вид устройства




Выключатель питания



USB

Разъем карты памяти

Схема подключения

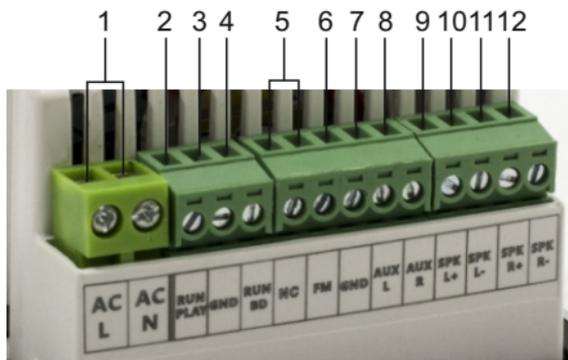

1. Подключение питания 220 В
2. Триггер
3. Заземление
4. Дверной звонок
5. FM антенна
6. Заземление

7. AUX левый канал +
8. AUX правый канал +
9. Левый динамик +
10. Левый динамик -
11. Правый динамик +
12. Правый динамик -

Монтаж устройства



1. Изготовьте в стене нишу в соответствии с размерами монтажного короба.
2. Подведите к нише необходимые для подключения провода. Провода можно скрыть в штрабе или кабель канале.
3. Установите и зафиксируйте монтажный короб в нише.
5. Закрепите монтажную пластину в монтажном коробе.
6. Подключите проводку к устройству согласно схеме подключения.
7. Установите и зафиксируйте устройство в монтажном коробе.

Структура меню настроек

1. Backlight - яркость подсветки
2. Language - языка
3. Contrast - контрастность экрана
4. Firmware Ver. - версия ПО
5. Return - сброс.